


ตัวทำละลาย มีอัตรา 15 มม.
ปัดลงมีขนาด 0.8 มม. ที่ 2 ตาม

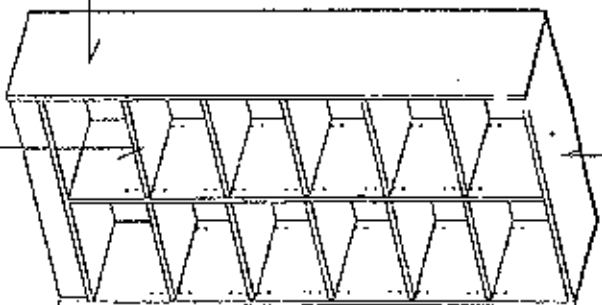


สำนักงานช่วยผู้บาดเจ็บทาง เร. ม.ม.
เปิดดำเนินการ ทาง ด.ธ. ม.ม.สามารถรับผู้บาดเจ็บได้

- รวม ๓๓ หลักสูตร
- หลักสูตร TOP ผู้บริหารของ - ให้มีความรับผิดชอบ
- หลักสูตร - ให้มีความรับผิดชอบ
- หลักสูตร - ให้มีความรับผิดชอบ


- SR 07 พื้นหลังติด
- ส่วนข้อต่ออยู่ที่หัวกลไกยึดหลังค้ำด้วยสลักค้ำ 2 ชิ้น สามารถปรับองศาได้ระหว่าง 15 องศา ถึง 75 องศา สำหรับรุ่น HXCH PRESSURE และใช้ทดแทนกับรุ่น PVC โดยรอบ หัวรองรับ HXCH PRESSURE ไม่สามารถปรับองศาได้
 - ข้อต่อยึดการวางระบบเป็นระบบ Maxce dooqua
 - ใช้แผ่นกั้นที่หัวท่อ ใช้สำหรับยึดหัวกลไกกับค้ำ 2 ชิ้น Maxce dooqua 6 มม. หัวรองรับ HXCH PRESSURE และใช้ทดแทนกับรุ่น PVC โดยรอบ หัวรองรับ HXCH PRESSURE ไม่สามารถปรับองศาได้
 - หัวปลีรองรับกับหัวท่อหัวกลไกยึดหลังค้ำด้วยสลักค้ำ 2 ชิ้น สามารถปรับองศาได้ระหว่าง 15 องศา ถึง 75 องศา สำหรับรุ่น HXCH PRESSURE และใช้ทดแทนกับรุ่น PVC โดยรอบ หัวรองรับ HXCH PRESSURE ไม่สามารถปรับองศาได้
- หมายเหตุ: หัวปลีรองรับกับหัวท่อหัวกลไกยึดหลังค้ำด้วยสลักค้ำ 2 ชิ้น สามารถปรับองศาได้ระหว่าง 15 องศา ถึง 75 องศา สำหรับรุ่น HXCH PRESSURE และใช้ทดแทนกับรุ่น PVC โดยรอบ หัวรองรับ HXCH PRESSURE ไม่สามารถปรับองศาได้

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
กรมส่งเสริมการศึกษา Project Implementation Unit Department Of General Education



[illegible]



FRONT VIEW
Scale 1:20



SIDE VIEW
Scale 1:20

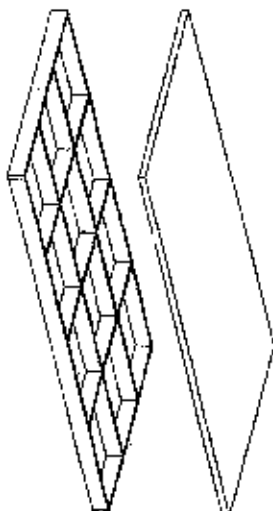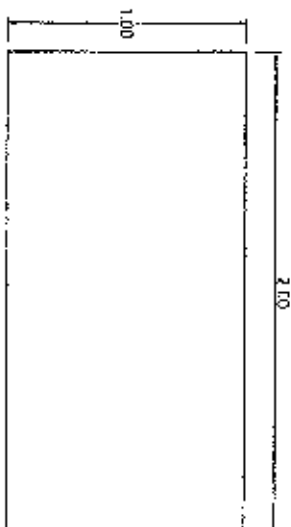

S04

TOP VIEW
Scale 1:20

ISOMETRIC
Scale None

[illegible]